

АКТ

обстеження пішохідно-транспортної мережі міста Тернівка з метою реалізації проекту «Безбар'єрний маршрут № 2»

25 07 2025 року

Комісія у складі: відповідальних за реалізацію проекту безбар'єрного маршруту в Тернівській міській територіальній громаді - ТАРКОВСЬКОГО Тараса (заступник міського голови), ЗВАРИЧ Наталії (начальник відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Тернівської міської ради), ЛІСОВСЬКОЇ Наталії (начальник Управління житлово-комунального господарства та КБ Тернівської міської ради), МЕЛЬНИКА Івана - голови громадської організації інвалідів «Окрилені надією», ТУТОВОЇ Анжели - голова громадської організації «Агенція сталого розвитку м. Тернівка»

На виконання графіку реалізації заходів із облаштування безбар'єрного маршруту № 2 в м. Тернівка комісія провела візуальне обстеження пішохідно-транспортної мережі міста Тернівка з метою реалізації проекту «Безбар'єрний маршрут № 2».

Проект (презентація) «Безбар'єрного маршруту № 2» затверджено на Раді безбар'єрності (протокол № 3 від 08.07.2025 р.).

Маршрут починається на автостанції міжміського сполучення, проходить по скверу «Шахтар», далі по вул. Героїв України, вул. Ігоря Петрова, по маршруту розташовані релігійні заклади - каплиця «Загиблим на виробництві», храм «Іоанна Богослова», Меморіал «Загиблим воїнам», адміністративні будівлі, КНП "ЦПМСД м.Тернівки" - амбулаторія № 3, міська стоматологія, продуктові та промислові магазини. Закінчується маршрут в міському парку відпочинку. Протяжність маршруту - 0,75 км.

1. Територія автостанції - безбар'єрність забезпечена. Є туалет із окремою кабінкою для МГН.
2. Територія скверу «Шахтар» - безбар'єрність забезпечена.
3. Перехрестя вул. Героїв-рятувальників - вул. Героїв України - бар'єрне.
4. В'їзд-виїзд у двір (1) - бар'єрний.
5. В'їзд-виїзд у двір (2) - бар'єрний.
6. Пішохідний перехід по вул. Ігоря Петрова (напроти входу до парку) - бар'єрний.

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ:

Для забезпечення реалізації проекту «Безбар'єрний маршрут № 2» необхідно виконати такі роботи:

1. Перехрестя вул. Героїв-рятувальників - вул. Героїв України.
З боку скверу «Шахтар»:
 - Демонтувати дорожній бордюр - 3,0 м.п.
 - Розібрати бруківку - 3,0 м x 1,6 м (4,8 м²).
 - Зчистити ґрунт до рівня асфальту проїжджої частини - 3,0 м x 1,6 м x 0,1 м (0,48 м³).
 - Укладка тактильної плитки 400x400x60 мм - ширина полоси 3,0 м (7,5 шт).
 - Укладка бруківки - 3,6 м².
 - Встановити дорожній бордюр не вище 2 см - 3,0 м.п.З боку будинку № 2 по вул. Героїв України:
 - Демонтувати дорожній бордюр - 2,4 м.п.
 - Розібрати бруківку - 2,4 м x 1,1 м (2,54 м²).
 - Зчистити ґрунт до рівня асфальту проїжджої частини - 2,4 м x 1,1 м x 0,1 м (0,264 м³).
 - Укласти тактильну плитку 400x400x60 мм - ширина полоси 2,4 м (6 шт).
 - Укласти бруківку - 1,6 м².
 - Встановити дорожній бордюр не вище 2 см - 2,4 м.п.

2. В'їзд-виїзд у двір (1).

Права сторона:

- Розібрати бруківку 0,4 м х 2,5 м (1,0 м²).
- Укласти тактильну плитку 400х400х60 мм - ширина полоси 2,4 м (6 шт).
- Відшліфувати кут бордюрного каменю - 2,5 м.п.

Ліва сторона:

- Демонтувати бордюрні камені - 2,5 м.п.
- Розібрати бруківку 0,7 м х 2,5 м (1,75 м²).
- Зчистити ґрунт до рівня асфальту проїжджої частини - 2,5 м х 0,7 м х 0,1 м (0,175 м³).
- Укласти тактильну плитку 400х400х60 мм - ширина полоси 2,4 м (6 шт).
- Укласти бруківку - 0,8 м² + 0,25 м² (в місці демонтажу бордюру).
- Розібрати бруківку - 1,2 м х 1,2 м (1,44 м²).
- Викорчувати коріння.
- Укласти бруківку - 1,44 м².

3. В'їзд-виїзд у двір (2).

Права сторона:

- Розібрати бруківку 0,4 м х 2,5 м (1,0 м²).
- Укласти тактильну плитку 400х400х60 мм - ширина полоси 2,4 м (6 шт).
- Відшліфувати кут бордюрного каменю - 2,5 м.п.

Ліва сторона:

- Демонтувати бордюрні камені - 2,5 м.п.
- Розібрати бруківку 0,4 м х 2,5 м (1,0 м²).
- Укласти тактильну плитку 400х400х60 мм - ширина полоси 2,4 м (6 шт).
- Місце демонтажу бордюрного каменю закласти бруківкою - 0,25 м².

4. Пішохідний перехід по вул. Ігоря Петрова (напроти входу до парку).

Сторона 1:

- Демонтувати дорожній бордюр - 2,4 м.п.
- Вирізати фрезою асфальтне покриття 0,4 м х 2,4 м (0,96 м²).
- Укласти тактильну плитку 400х400х60 мм - ширина полоси 2,4 м (6 шт).
- Місце демонтажу бордюрного каменю забетонувати (бетон або холодний асфальт) - 0,2 м х 2,4 м (0,48 м²).

Сторона 2:

- Демонтувати дорожній бордюр - 2,4 м.п.
- Розібрати асфальтне покриття - 1,0 м х 2,4 м (2,4 м²).
- Укласти тактильну плитку 400х400х60 мм - ширина полоси 2,4 м (6 шт).
- Укласти асфальтне покриття - 0,6 м х 2,4 м (1,44 м²).
- Місце демонтажу бордюрного каменю забетонувати (бетон або холодний асфальт) - 0,2 м х 2,4 м (0,48) м².

5. По всій довжині маршруту нанести позначки (фарбою на покритті) «Направлення безбар'єрного маршруту» - з шагом 50 м та на всіх поворотах - 15 шт (трафарет 1 шт, фарба для дорожньої розмітки).

Члени комісії:

Тарас ТАРКОВСЬКИЙ

Наталя ЗВАРИЧ


Наталя ЛІСОВСЬКА

Іван МЕЛЬНИК

Анжела ТУТОВА

Handwritten signatures of the commission members: Taras Tarkevskyi, Natalya Zvarich, Natalya Lisovska, Ivan Melnyk, and Anzhela Tutova.

Схема «Безбар'єрний маршрут № 2»

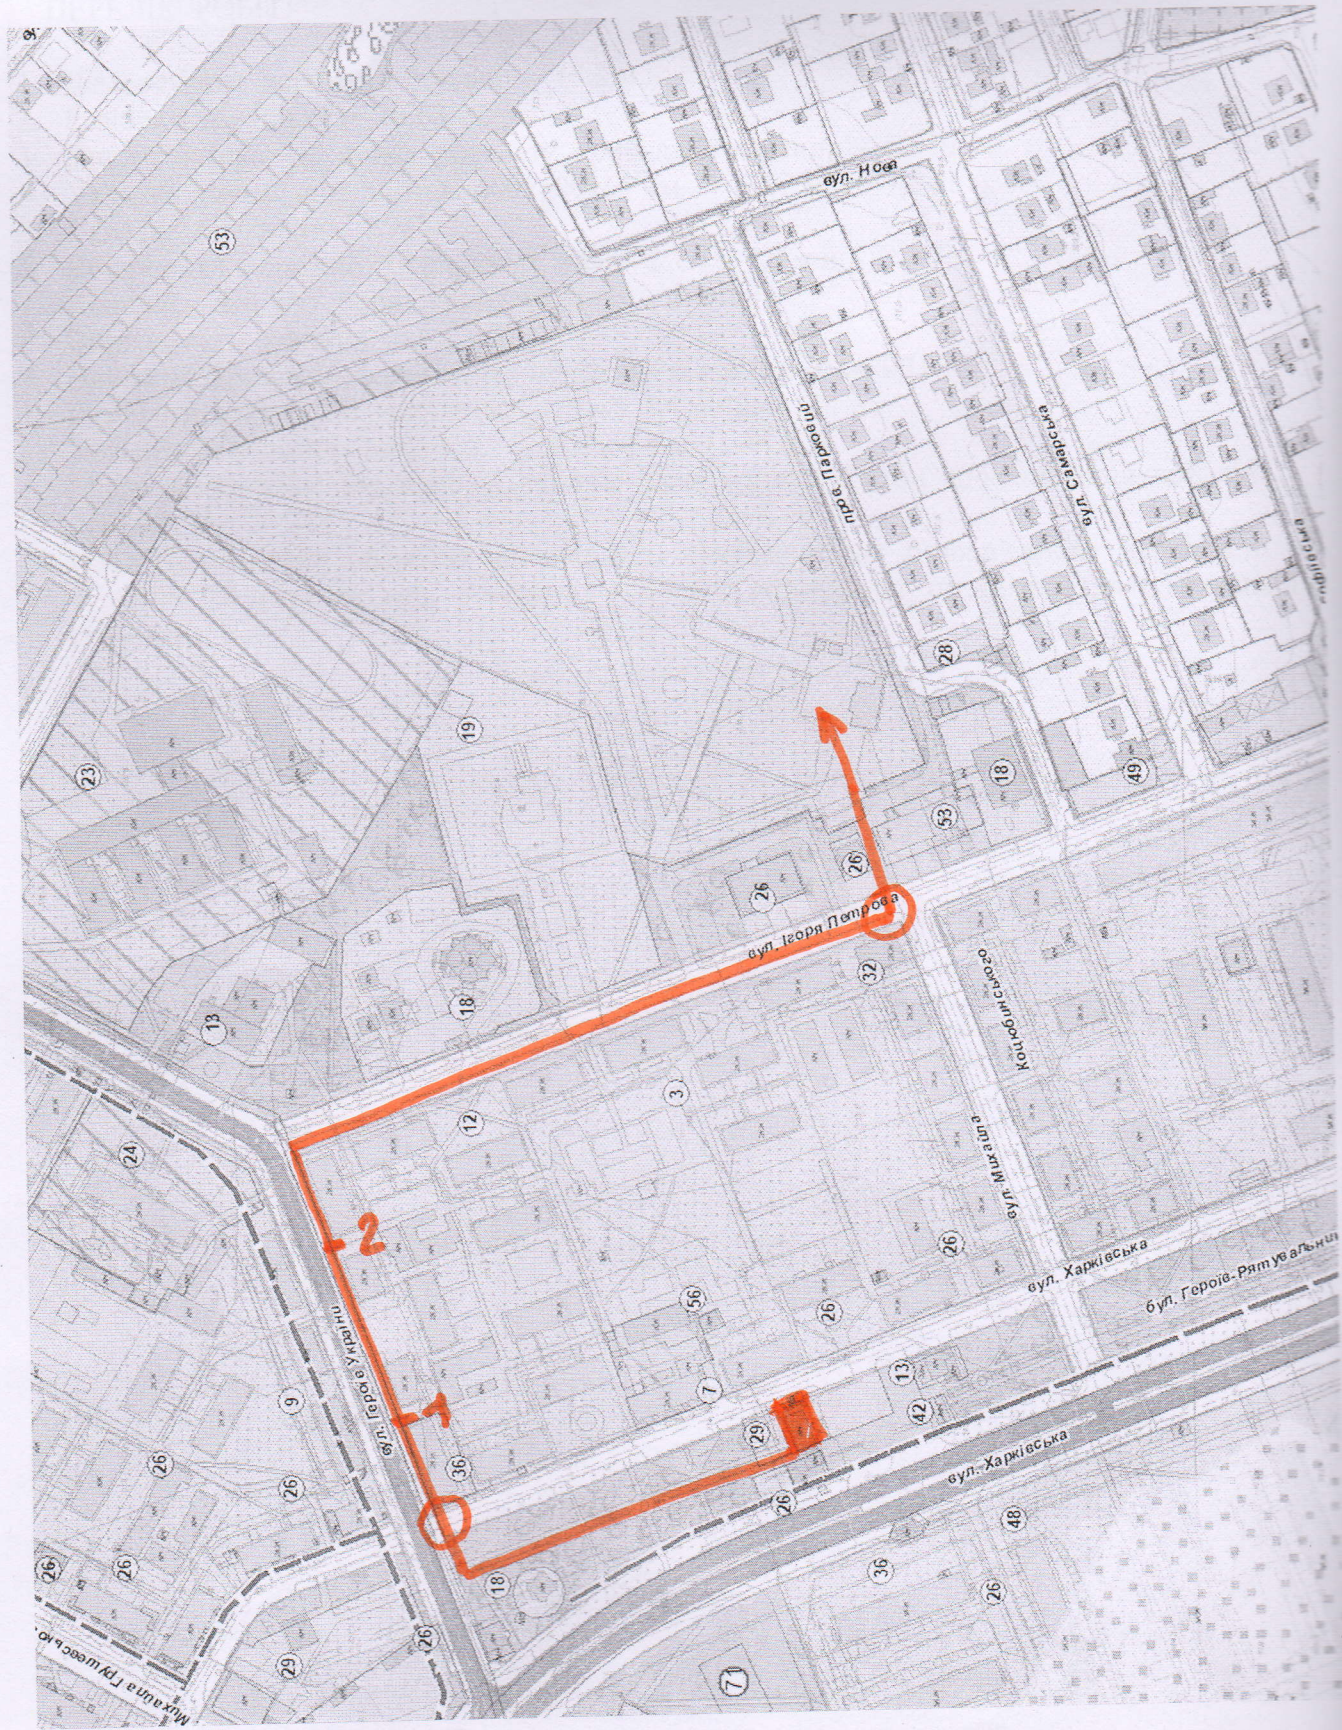

○ — ПЕРЕХРЕСТЯ.

ПЕРЕЛІК РОБІТ:

1. Демонтувати дорожній бордюр - 15,2 м.п.
2. Розібрати бруківку - 13,53 м².
3. Зчистити ґрунт до рівня асфальту проїжджої частини - 0,919 м³.
4. Укладка тактильної плитки 400х400х60 мм - 7,92 м² (49,5 шт).
5. Укладка бруківки - 7,94 м²
6. Встановити дорожній бордюр не вище 2 см - 5,4 м.п.
7. Відшліфувати кут бордюрного каменю - 5,0 м.п.
8. Викорчувати коріння.
9. Вирізати фрезою асфальтне покриття 0,4 м х 2,4 м (0,96 м²).
10. Розібрати асфальтне покриття - 1,0 м х 2,4 м (2,4 м²).
11. Укласти асфальтне покриття - 0,6 м х 2,4 м (1,44 м²).
12. Місце демонтажу бордюрного каменю забетонувати (бетон або холодний асфальт) - 0,96 м².
13. Нанести позначки (фарбою на покритті) «Направлення безбар'єрного маршруту» - з шагом 50 м та на всіх поворотах - 15 шт (трафарет 1 шт, фарба для дорожньої розмітки).